


## TUBE 70

| | |
|---|---|
| Código artículo | 85.NI01.41P99.963 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Industrial |
| Familia | TUBE 70 |
| Subfamilia | TUBE 70 |
| Pictograms | CRI 80 · CE · DALI · IP 65 |

| Dimensions | |
|---|---|
| Product dimensions (mm) | 1500*70mm |

**Esquema**

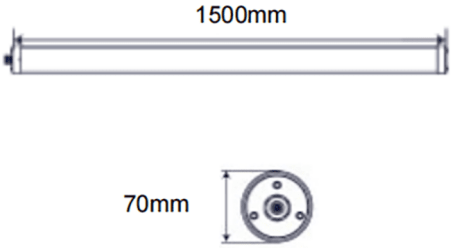


| | |
|---|---|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 41 |
| Flujo luminoso real (lm) | 6765 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 165 |
| Input | AC 220-230 V 50 Hz |
| Ángulo de apertura | 180° |
| Tiempo de vida | 104000h L90 B50 |
| IP | 65 |
| Driver | Included – Integrated |
| Equipo | DALI 2 |
| Power Factor | 0.90 |
| Temperatura de color (K) | 4000K |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| IK | 10 |