





Esquema

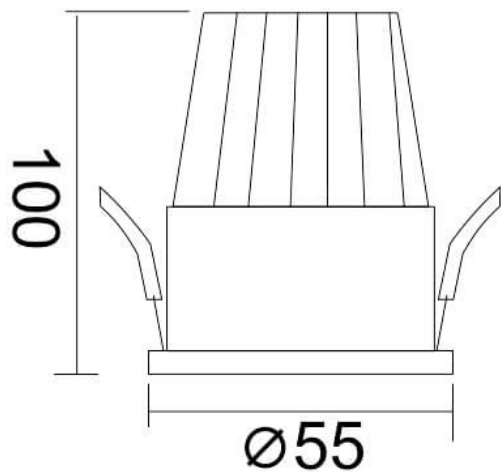

Curva fotométrica

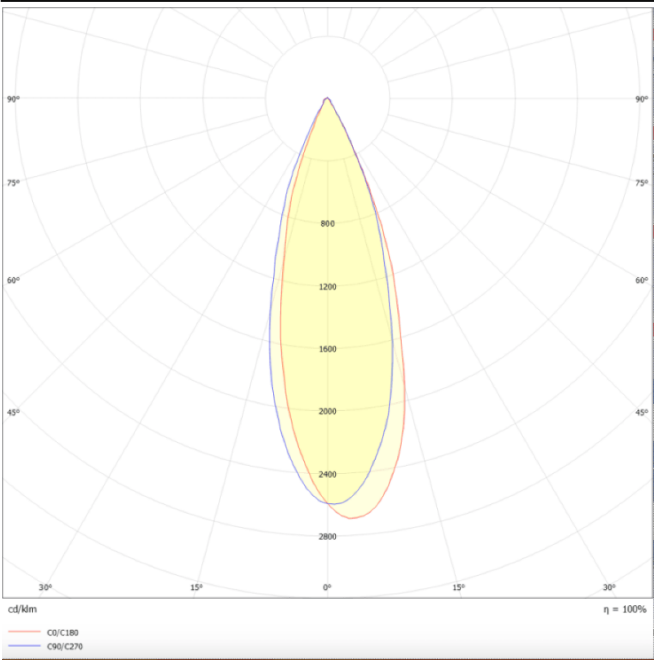

PIXEL

| | |
|------------------|-----------------|
| Código artículo | 86.D024.1433.02 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Downlights |
| Familia | PIXEL |

Pictograms



220
240 V



CRI
80



Driver
INCL.



On
Off



DALI



IP
20



50000h
L80B10

| | |
|------------------------------|----------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 10 |
| Flujo luminoso real (lm) | 900 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 90 |
| Ángulo de apertura | 38 |
| Life time (h) | 50000 h L80B10 |
| IP | 20 |
| Equipo | DALI |
| Temperatura de color (K) | 4000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 80 |