




---

---

**Esquema**


---

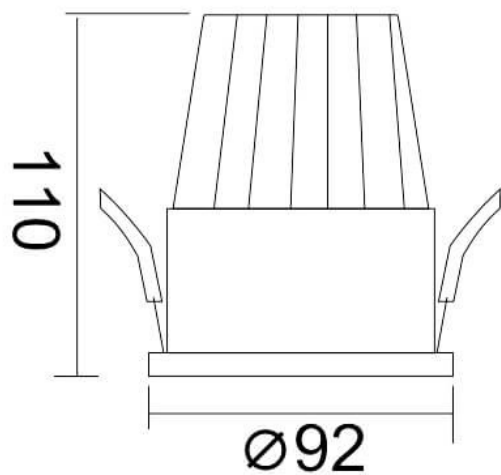

---

---

**Curva fotométrica**

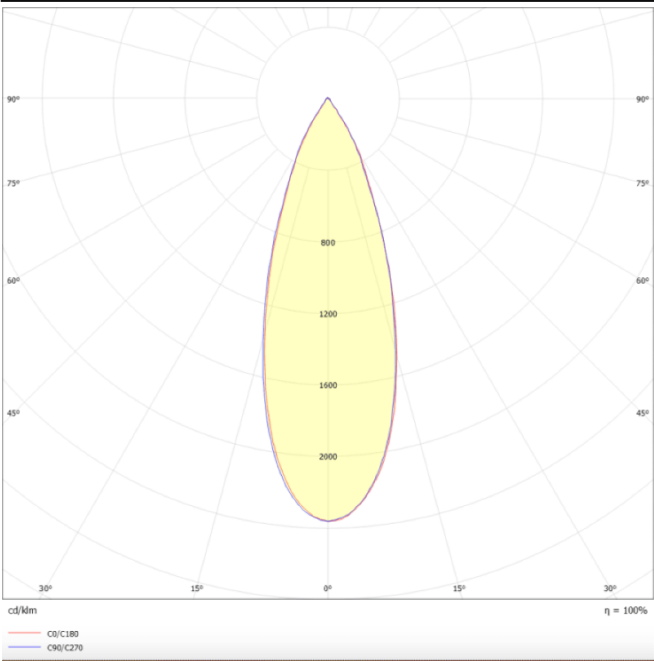

PIXEL

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Código artículo  | 86.D024.3333.02 |
| Tipo de producto | Indoor          |
| Categoría        | Downlights      |
| Familia          | PIXEL           |

Pictograms

220  
240 V

CRI  
80


CE

Driver  
INCL.

On  
Off

DALI

IP  
20

50000h  
L80B10

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Producto                     |                |
| Potencia real (W)            | 25             |
| Flujo luminoso real (lm)     | 2250           |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 90             |
| Ángulo de apertura           | 38             |
| Life time (h)                | 50000 h L80B10 |
| IP                           | 20             |
| Equipo                       | DALI           |
| Temperatura de color (K)     | 3000           |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3         |
| CRI                          | 80             |