




Esquema



Curva fotométrica

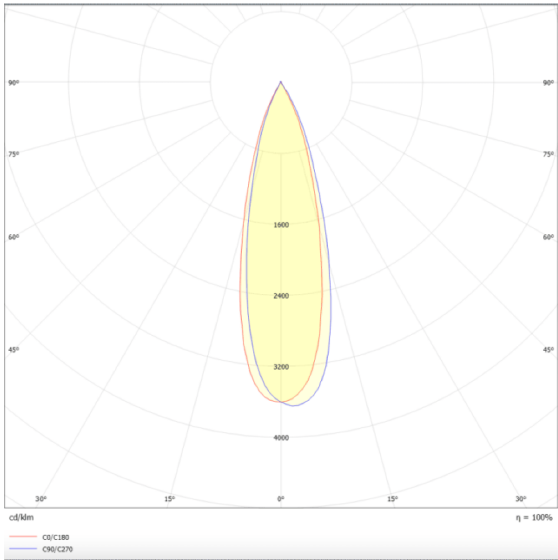

TUBULAR

Código artículo	86.S001.2321.01
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Luminarias suspendidas A
Familia	TUBULAR

Pictograms



220  
240 V



850°



CRI  
80



CE

On  
Off



DALI

IP  
20

50000h  
L80B10

Producto	
Potencia real (W)	12
Flujo luminoso real (lm)	1080
Eficacia luminosa (lm/W)	90
Ángulo de apertura	24
Life time (h)	50000h L80B10
IP	20
Chip Brand	Philip
Equipo	ON-OFF
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	80