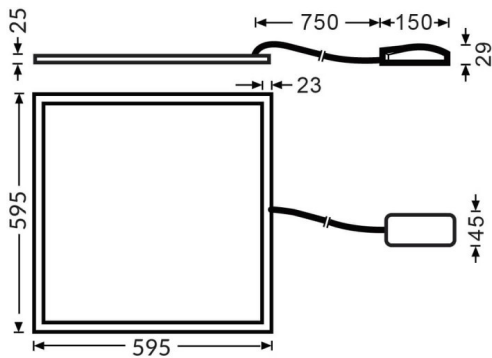


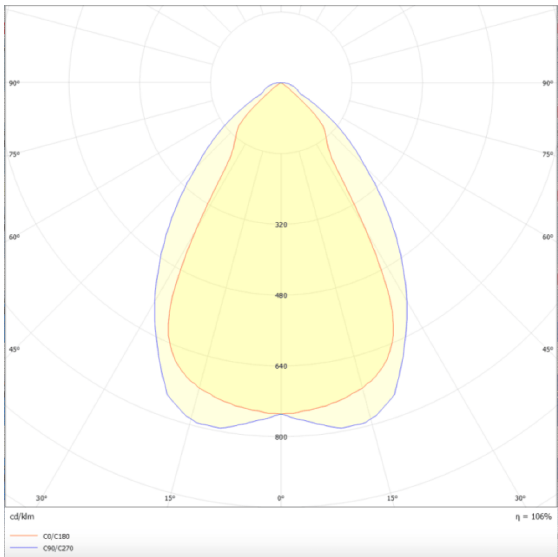
Dimensions

Product dimensions (mm)595x595x25

Esquema




Curva fotométrica





MICROLOUVER


Código artículo	86.R006.1371.01
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Luminarias empotradas
Familia	MICROLOUVER


Pictograms


 220
240 V


 850°


 CRI
80





 Driver
INCL.

 On
Off

 DALI

 Emerg.
1h

 IP
20

 50000h
L80B10

Producto	
Potencia real (W)	36
Flujo luminoso real (lm)	4800
Eficacia luminosa (lm/W)	133.33333333332999
Ángulo de apertura	90
Life time (h)	50000h L80B10
IP	20
U. G. R	<17
Chip Brand	Sanan
Equipo	On-Off
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	80