





Dimensions

Product dimensions (mm) 1196x296x11

Esquema

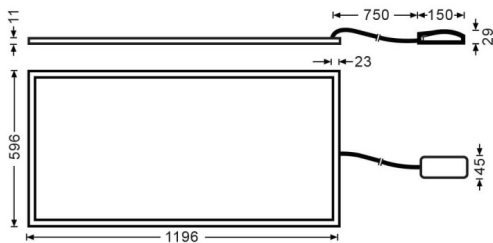


Curva fotométrica

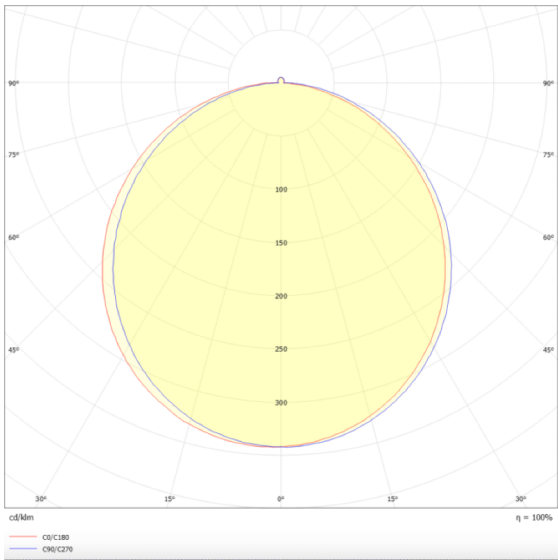



E-PANEL


Código artículo	86.R001.3403.01
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Luminarias empotradas
Familia	E-PANEL


Pictograms


 220
240 V


 850°


 CRI
80





 Driver
INCL.

 On
Off

 DALI

 Emerg.
1h

 IP
20

 50000h
L80B10

Producto	
Potencia real (W)	55
Flujo luminoso real (lm)	6160
Eficacia luminosa (lm/W)	112
Ángulo de apertura	120
Life time (h)	50000h L80B10
IP	20 / 40
Chip Brand	Seoul
Equipo	DALI
Temperatura de color (K)	4000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	80