





Dimensions

Product dimensions (mm)                      Ø200X139 mm

Esquema

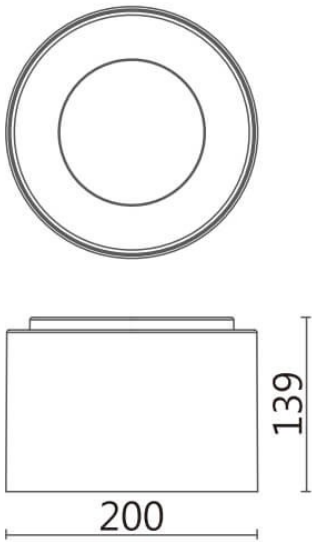

Curva fotométrica

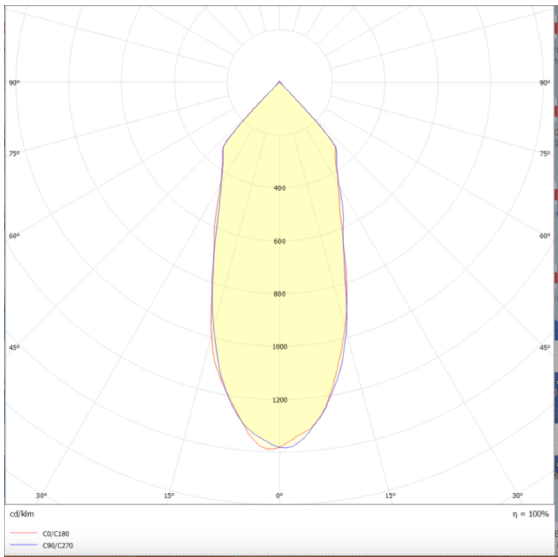

TUBULAR-S

Código artículo	86.SD01.3333.01
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Downlights de superficie
Familia	TUBULAR-S

Pictograms



220  
240 V



850°



CRI  
80



CE

On  
Off



IP  
20

50000h  
L80B10

Producto	
Potencia real (W)	30
Flujo luminoso real (lm)	2500
Eficacia luminosa (lm/W)	83.33
Ángulo de apertura	50
Life time (h)	50000h L80B10
IP	IP20
Chip Brand	Philip
Equipo	DALI
Vida media (h)	30
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	80