















CONNECT

|                  |  |
|------------------|--|
| Código artículo  | 86.I001.3401.01  |
| Tipo de producto | Indoor   |
| Categoría        | Industrial   |
| Familia          | CONNECT  |
| Subfamilia       | CONNECT  |
| Pictograms       |     <br>     |

Esquema

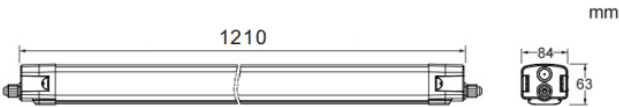

Curva fotométrica

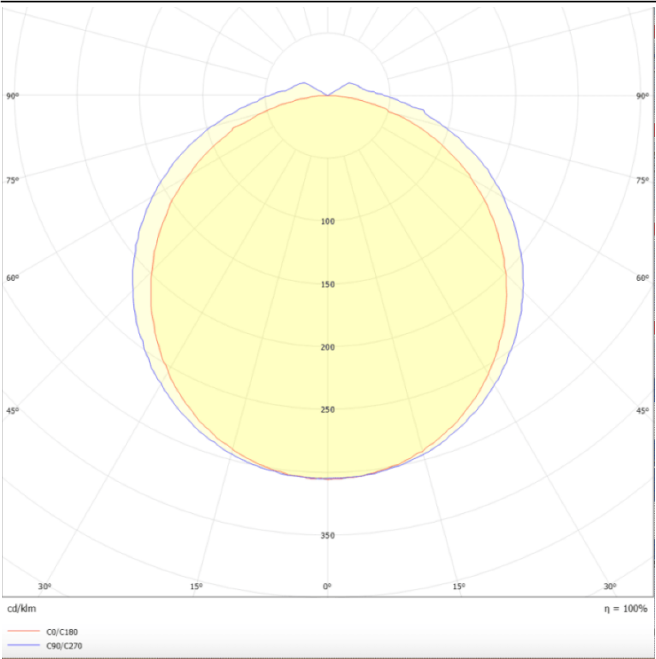

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Producto                     |               |
| Potencia real (W)            | 40            |
| Flujo luminoso real (lm)     | 4800          |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 120           |
| Ángulo de apertura           | 120           |
| Life time (h)                | 50000h L80B10 |
| IP                           | 66            |
| Equipo                       | ON-OFF        |
| Temperatura de color (K)     | 4000          |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3        |
| CRI                          | 80            |