











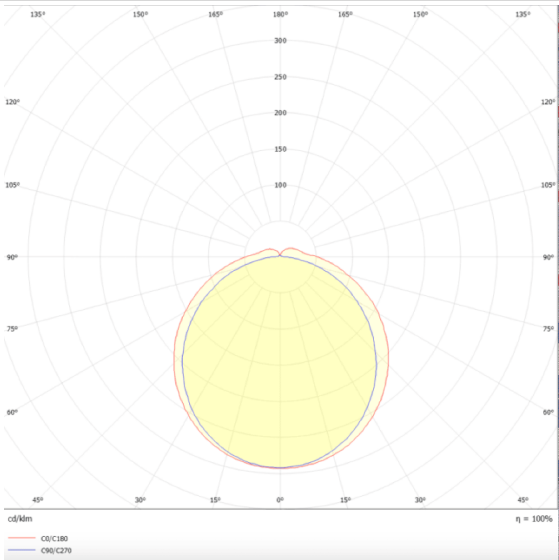
CONNECT

|                  |  |
|------------------|--|
| Código artículo  | 86.I002.2401.01  |
| Tipo de producto | Indoor   |
| Categoría        | Industrial   |
| Familia          | CONNECT  |
| Subfamilia       | CONNECT  |
| Pictograms       |  220 240 V   <br>    |

Esquema



Curva fotométrica



Producto

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Potencia real (W)            | 30            |
| Flujo luminoso real (lm)     | 4000          |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 133           |
| Ángulo de apertura           | 120           |
| Life time (h)                | 50000h L80B10 |
| IP                           | 66            |
| Equipo                       | ON-OFF        |
| Temperatura de color (K)     | 4000          |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3        |
| CRI                          | 80            |