













CONNECT

Código artículo	86.I002.2403.01
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Industrial
Familia	CONNECT
Subfamilia	CONNECT
Pictograms	<div><div> 220 240 V</div><div> 850°</div><div> CRI 90</div><div></div><div> 01</div><div> On Off</div><div></div><div> IP 66</div><div> 50000h L80B10</div></div>

Esquema



Curva fotométrica

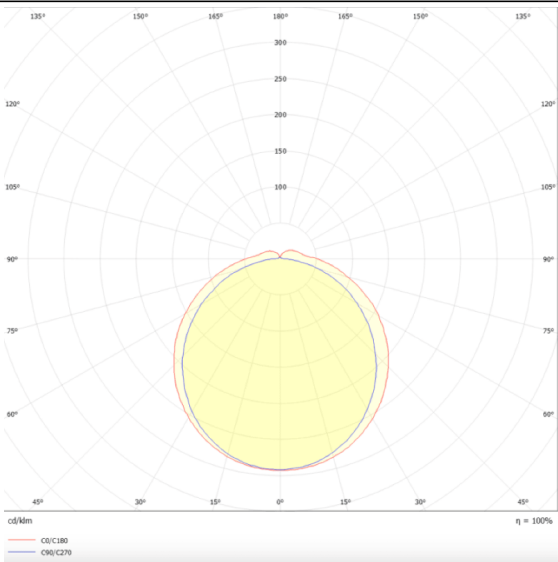

Producto	
Potencia real (W)	30
Flujo luminoso real (lm)	4800
Eficacia luminosa (lm/W)	160
Ángulo de apertura	120
Life time (h)	50000h L80B10
IP	66
Equipo	DALI
Temperatura de color (K)	4000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	80