




Dimensions

Product dimensions (mm) 120x86x600mm

Esquema

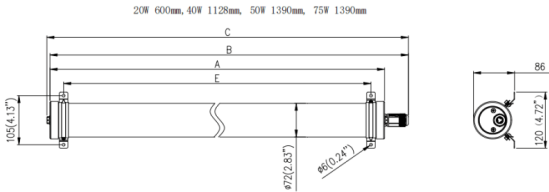

TUBEPROOF

Código artículo	86.I008.1403.01				
Tipo de producto	Indoor				
Categoría	Industrial				
Familia	TUBEPROOF				
Subfamilia	TUBEPROOF				
Pictograms	220 240 V 850° IK 09 CRI 80 On Off IP 69 50000h L80B10				

Producto	
Potencia real (W)	20
Flujo luminoso real (lm)	3300
Eficacia luminosa (lm/W)	165
Ángulo de apertura	120º
Tiempo de vida	60,000hrs-L90B50
IP	66
Equipo	DALI
Temperatura de color (K)	4000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM3
CRI	80
IK	IK10

Curva fotométrica

