



Dimensions


Product dimensions (mm) 120x86x1390mm

Esquema

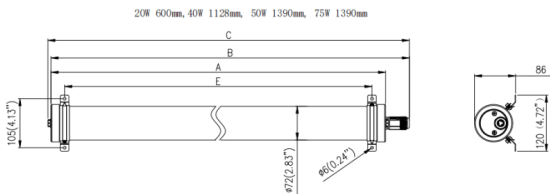

Curva fotométrica

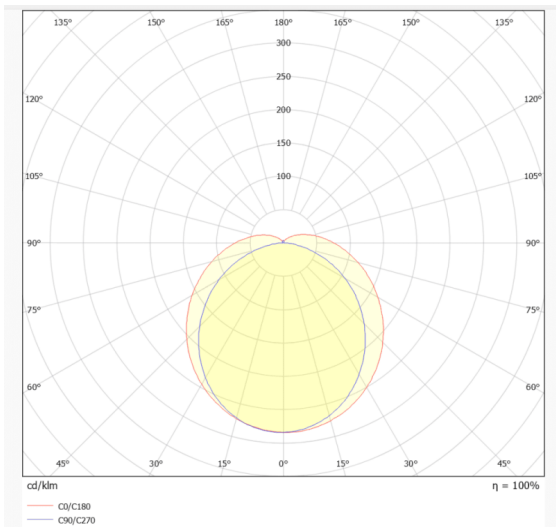


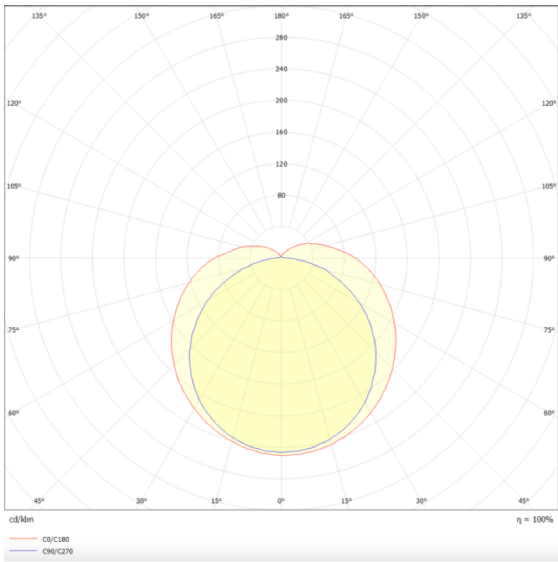

TUBEPROOF

Código artículo	86.I008.3403.01
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Industrial
Familia	TUBEPROOF
Subfamilia	TUBEPROOF

Pictograms



Producto	
Potencia real (W)	50
Flujo luminoso real (lm)	8250
Eficacia luminosa (lm/W)	165
Ángulo de apertura	120º
Life time (h)	60,000hrs-L90B50
IP	66
Equipo	DALI
Temperatura de color (K)	4000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	80
IK	IK10