





Dimensions

Product dimensions (mm) 210(Dia)X125(H)mm

Esquema

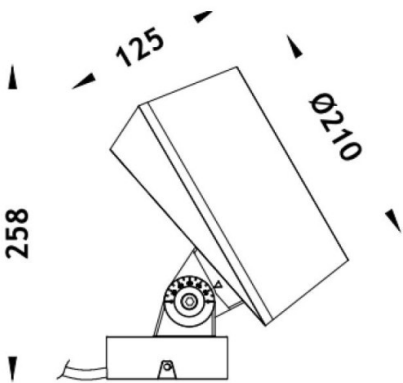

Curva fotométrica

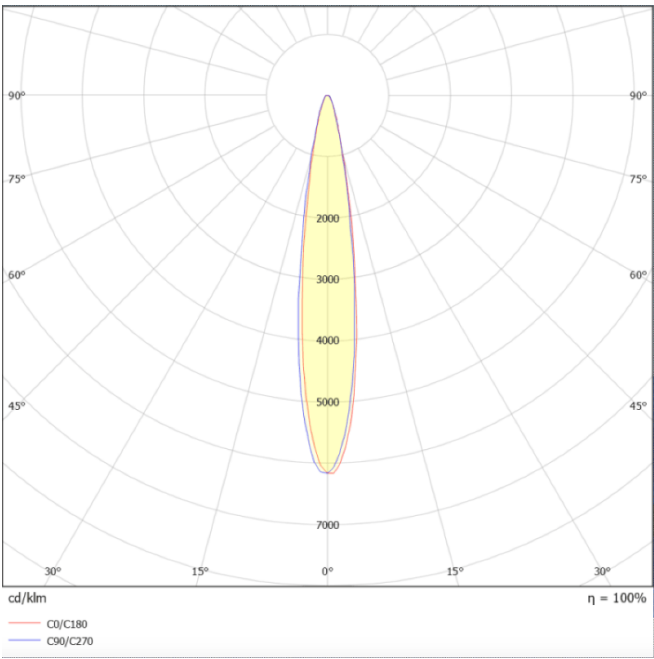

MODULOS BEAM

|                  |   |
|------------------|---|
| Código artículo  | 86.OS02.3021.02   |
| Tipo de producto | Outdoor   |
| Categoría        | Proyectores   |
| Familia          | BEAM  |
| Subfamilia       | MODULOS BEAM  |
| Pictograms       | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Producto                     |                  |
| Potencia real (W)            | 84               |
| Flujo luminoso real (lm)     | 2000             |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 23.8095238095238 |
| Ángulo de apertura           | 18               |
| Life time (h)                | 50000h L70B10    |
| IP                           | 66               |
| Chip Brand                   | Osram            |
| Vida media (h)               | 50000h L70B10    |
| Temperatura de color (K)     | RGBW 4 in 1      |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3           |
| CRI                          | 80               |
| IK                           | IK09             |