





Dimensions

Product dimensions (mm) 210(Dia)X125(H)mm

Esquema

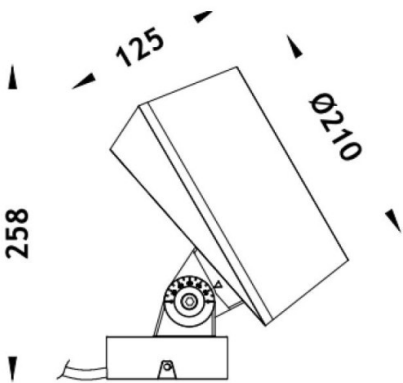

Curva fotométrica

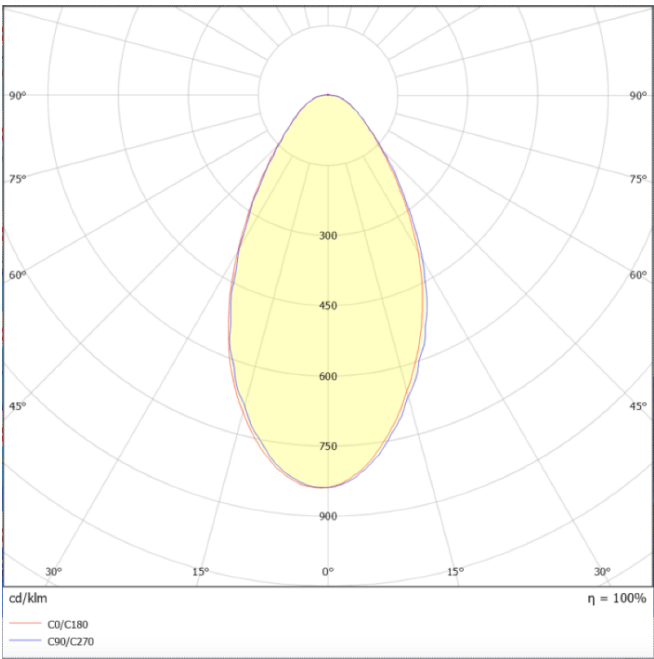

MODULOS BEAM

| | |
|------------------|---|
| Código artículo | 86.OS02.3051.03 |
| Tipo de producto | Outdoor |
| Categoría | Proyectores |
| Familia | BEAM |
| Subfamilia | MODULOS BEAM |
| Pictograms | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |

| | |
|------------------------------|------------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 84 |
| Flujo luminoso real (lm) | 2000 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 23.8095238095238 |
| Ángulo de apertura | 60 |
| Life time (h) | 50000h L70B10 |
| IP | 66 |
| Chip Brand | Osram |
| Vida media (h) | 50000h L70B10 |
| Temperatura de color (K) | RGBW 4 in 1 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 80 |
| IK | IK09 |