




Esquema



Curva fotométrica

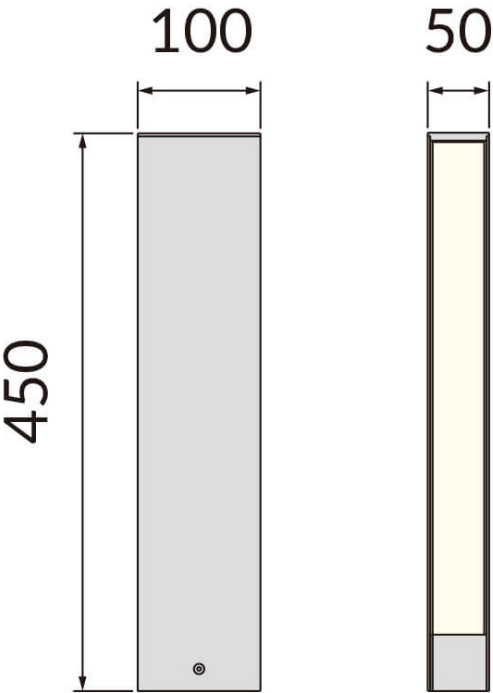

RECTANGLE

Código artículo	86.OB08.1311.02
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Balizas
Familia	RECTANGLE

Pictograms

 50 Hz  
60

 220 V  
240

 850°

 CRI 80

 SDCM 3



 Driver INCL.

 50000h L70B10

 IP 65

 IK 08

Producto	
Potencia real (W)	15
Flujo luminoso real (lm)	820
Eficacia luminosa (lm/W)	54.67
Ángulo de apertura	Assymetric
Life time (h)	50000h L70B10
IP	65
Chip Brand	SUNPU
Equipo	ON-OFF
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	75
IK	IK08