




Esquema



Curva fotométrica

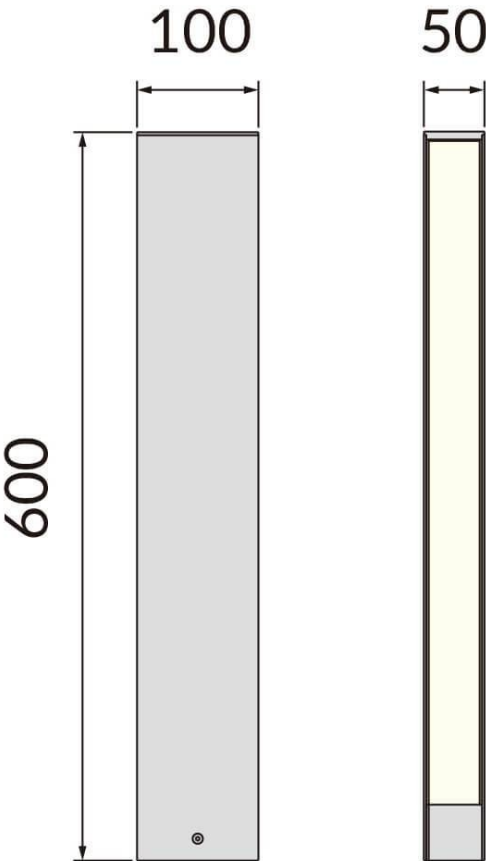

RECTANGLE

Código artículo	86.OB08.2311.02
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Balizas
Familia	RECTANGLE

Pictograms

 50
60 Hz

220
240 V

 850°

CRI
80

SDCM
3



Driver
INCL.

 50000h
L70B10

IP
65

IK
08

Producto	
Potencia real (W)	25
Flujo luminoso real (lm)	1320
Eficacia luminosa (lm/W)	52.8
Ángulo de apertura	Assymetric
Life time (h)	50000h L70B10
IP	65
Chip Brand	SUNPU
Equipo	ON-OFF
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	75
IK	IK08