





Esquema

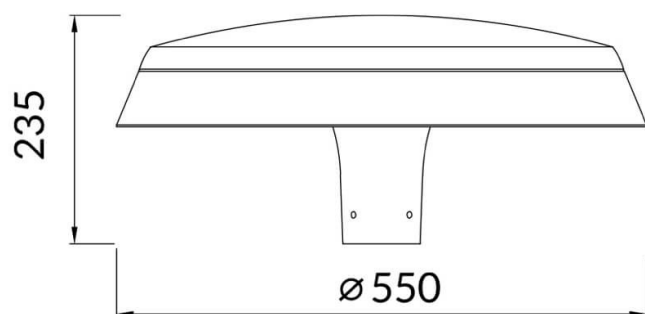

Curva fotométrica

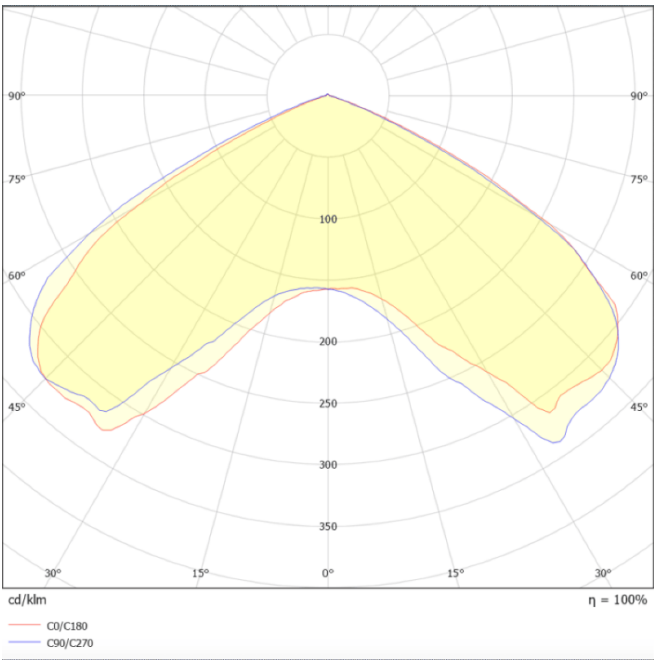

FLAT

Código artículo	86.OS02.2471.03
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Alumbrado público
Familia	FLAT

Pictograms

220
240 V

850°

Driver
INCL.

IP
66

CRI
70

SDCM
5

50000h
L70B10

IK
08

Producto	
Potencia real (W)	60
Flujo luminoso real (lm)	7800
Eficacia luminosa (lm/W)	135
Ángulo de apertura	T1/T90
Life time (h)	50000h L70B10
IP	66
Equipo	ON-OFF
Temperatura de color (K)	4000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<5
CRI	≥70
IK	IK09