





Esquema

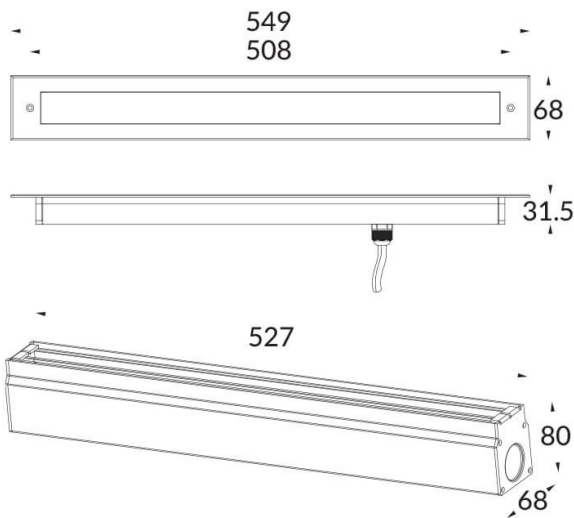

Curva fotométrica

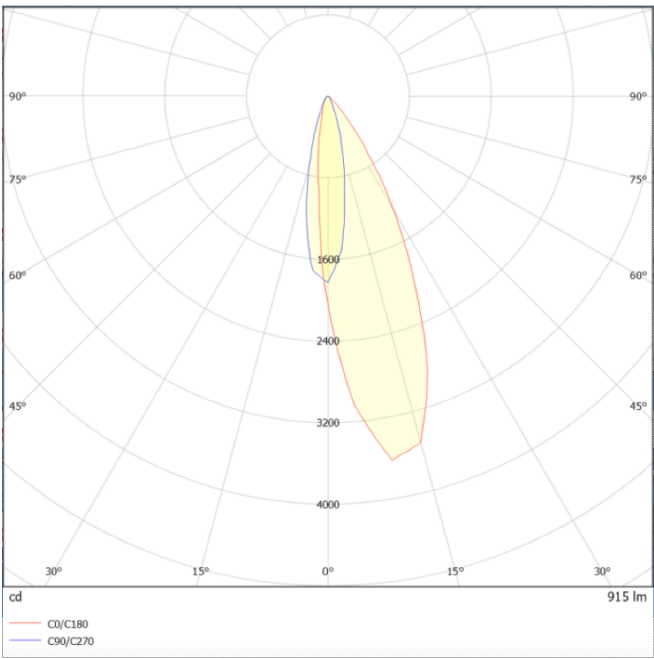

LINEAR-ASSYM

Código artículo	86.OIN8.1381.03
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Empotrables de suelo
Familia	LINEAR
Subfamilia	LINEAR-ASSYM
Pictograms	<div><div></div><div>50 60 Hz</div><div>220 240 V</div><div></div><div>CRI 80</div></div> <div><div>SDCM 3</div><div>CE</div><div>Driver INCL.</div><div></div><div>50000h L80B10</div></div> <div><div>IK 07</div><div>IP 67</div></div>

Producto	
Potencia real (W)	17.5
Flujo luminoso real (lm)	1020
Eficacia luminosa (lm/W)	58.29
Ángulo de apertura	45/35° Asymmetrical
Life time (h)	50000h L80B10
IP	67
Equipo	ON-OFF
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	80
IK	07