





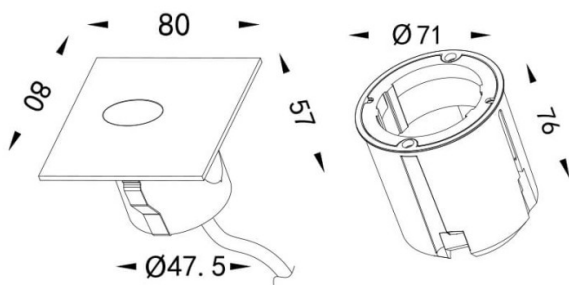

Esquema

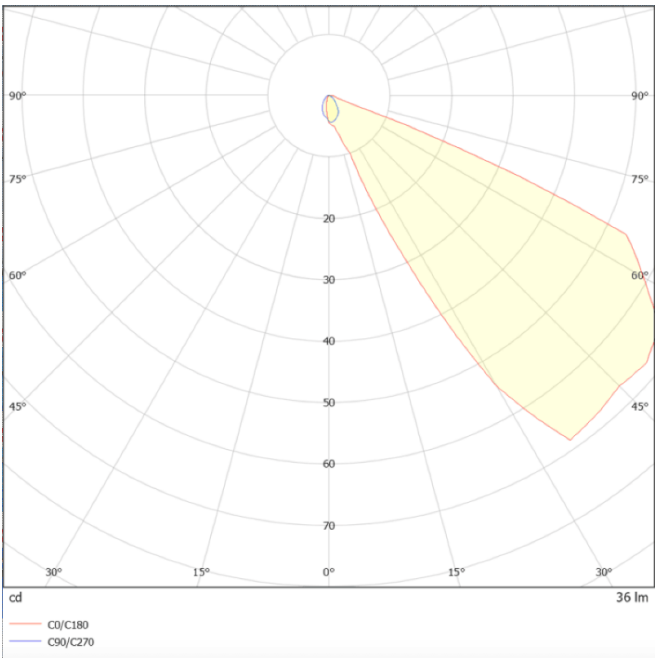

Curva fotométrica



STEP

Código artículo	86.ORW2.2351.07
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Empotrables de pared&techo
Familia	STEP
Pictograms	<div><div></div><div><div>50 Hz</div><div>60</div></div><div><div>220 V</div><div>240</div></div><div><div></div><div>850°</div></div><div><div>IK</div><div>10</div></div><div><div>CRI</div><div>80</div></div><div><div>SDCM</div><div>3</div></div><div><div>CE</div></div><div><div>Driver</div><div>INCL.</div></div><div></div><div><div>50000h</div><div>L70B10</div></div><div><div>IP</div><div>65</div></div></div>

Producto	
Potencia real (W)	1.7
Flujo luminoso real (lm)	46
Eficacia luminosa (lm/W)	27
Ángulo de apertura	Assymetric 45
Life time (h)	50000h L70B10
IP	65
Chip Brand	OSRAM
Equipo	ON-OFF
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	80
IK	IK10