





Dimensions

Product dimensions (mm) $\varnothing 75 \times 98 \times 240 \text{ mm}$

Esquema

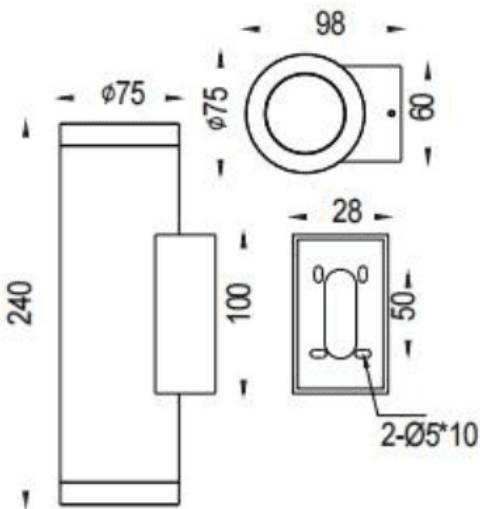

Curva fotométrica

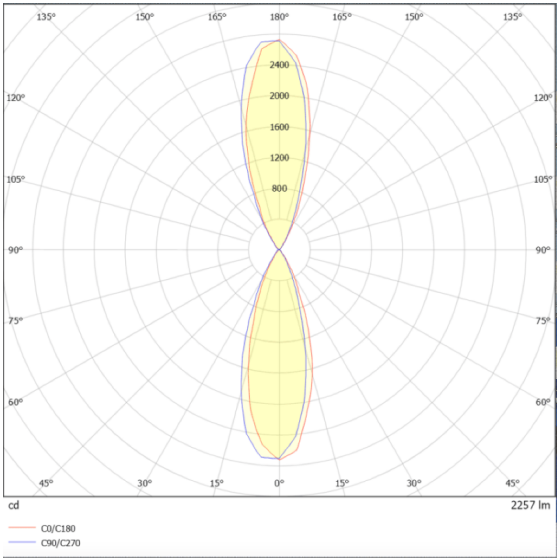

UP&DOWNT

Código artículo	86.OW09.3331.03
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Appliques de pared
Familia	UP&DOWNT

Pictograms

 50
60 Hz

220
240 V

 850°

CRI
80

SDCM
3



Driver
INCL.



50000h
L70B10

IP
65

IK
05/10

Producto	
Potencia real (W)	2x12.5
Flujo luminoso real (lm)	2x1082
Eficacia luminosa (lm/W)	86.56
Ángulo de apertura	38
Life time (h)	50000h L70B10
IP	IP65
Equipo	ON-OFF
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	80
IK	IK05