




Esquema



Curva fotométrica

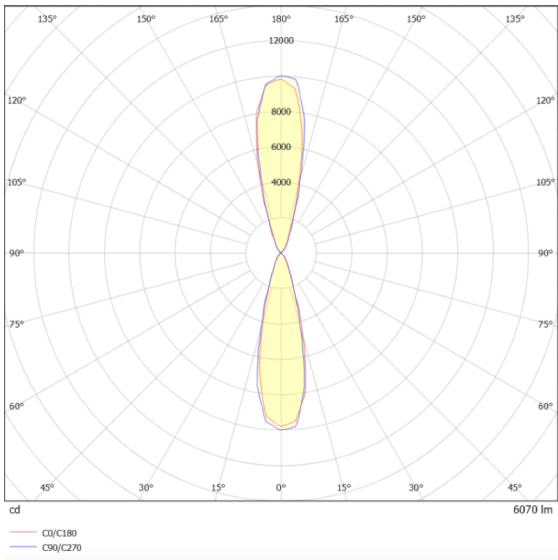

UP&DOWNT

Código artículo	86.OW09.5321.01
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Appliques de pared
Familia	UP&DOWNT

Pictograms



50
60

220
240

V



850°

CRI

80

SDCM

3



Driver
INCL.



50000h
L70B10

IP

65

IK

05/10

Producto	
Potencia real (W)	30
Flujo luminoso real (lm)	6354
Eficacia luminosa (lm/W)	105.9
Ángulo de apertura	25
Life time (h)	50000h L70B10
IP	65
Chip Brand	NICHIA
Equipo	ON-OFF
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	80
IK	IK10