



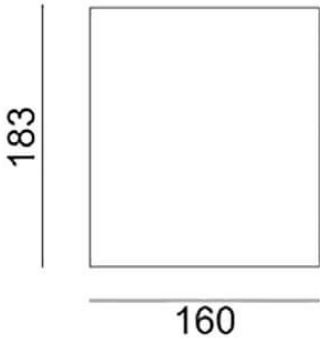


Dimensions

Product dimensions (mm)      diam 160x183mm

Esquema




Curva fotométrica

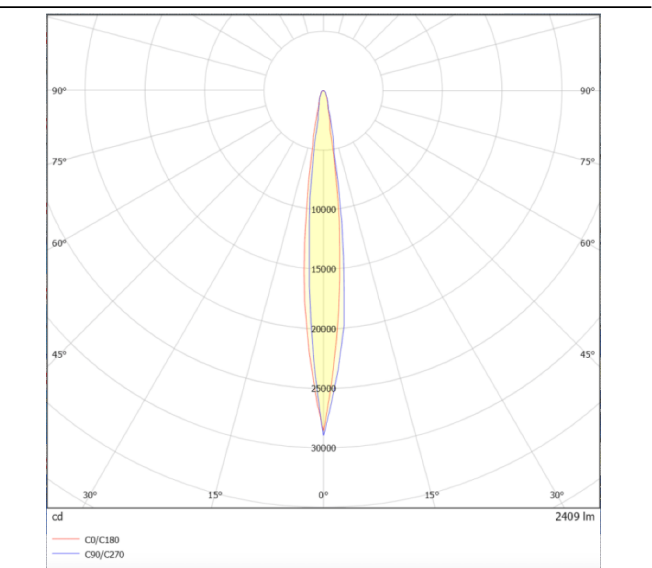



SDOWN

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Código artículo  | 86.OC02.3311.01          |
| Tipo de producto | Outdoor                  |
| Categoría        | Downlights de superficie |
| Familia          | SDOWN                    |

Pictograms







|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Producto                     |               |
| Potencia real (W)            | 40            |
| Flujo luminoso real (lm)     | 3250          |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 81.25         |
| Ángulo de apertura           | 15º           |
| Life time (h)                | 50000h L80B10 |
| IP                           | 65            |
| Chip Brand                   | Osram         |
| Equipo                       | ON-OFF        |
| Temperatura de color (K)     | 3000          |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3        |
| CRI                          | >80           |
| IK                           | IK06          |