




---

**Esquema**


---

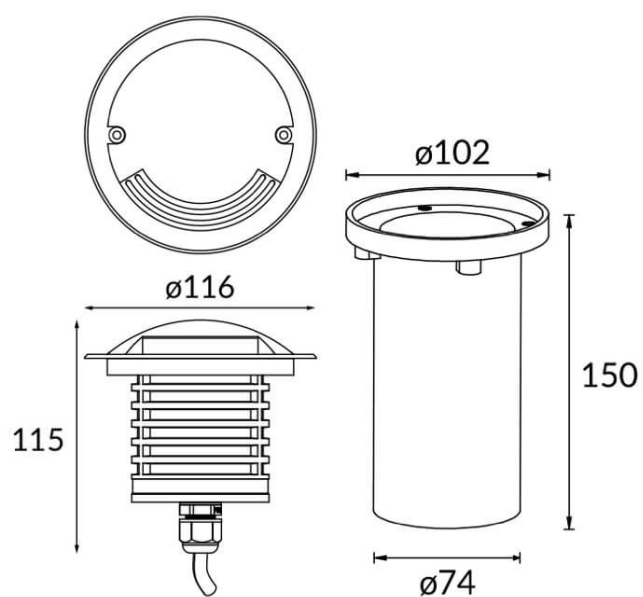




---

**Curva fotométrica**

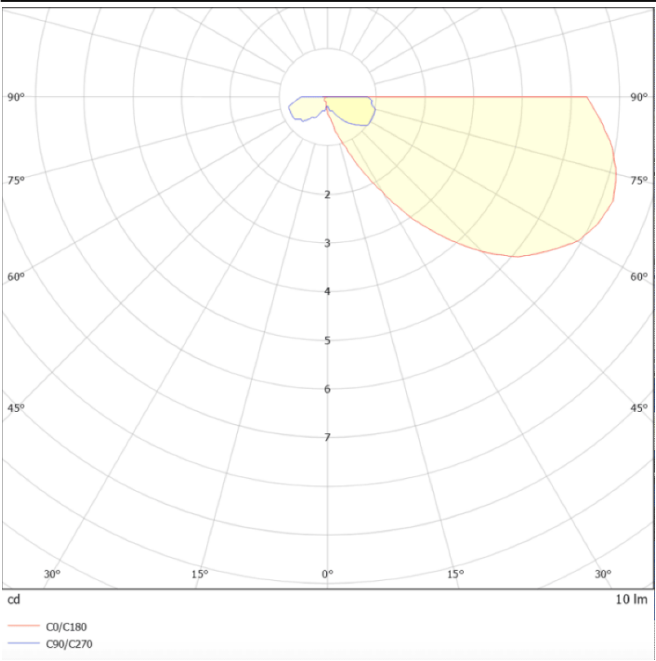---



MARK-L

|                  |   |
|------------------|---|
| Código artículo  | 86.OIN6.1331.03   |
| Tipo de producto | Outdoor   |
| Categoría        | Empotrables de suelo  |
| Familia          | MARK  |
| Subfamilia       | MARK-L  |
| Pictograms       | <div><div>50 Hz60 Hz220 V240 V850°IK 10</div><div>CRI 80SDCM 3CEDriver INCL</div><div>50000h L80B10IP 67</div></div> |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Producto                     |               |
| Potencia real (W)            | 4             |
| Ángulo de apertura           | assymetric    |
| Life time (h)                | 50000h L80B10 |
| IP                           | 67            |
| Equipo                       | ON-OFF        |
| Temperatura de color (K)     | 3000          |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3        |
| CRI                          | 80            |
| IK                           | 10            |