




PILAR

|                  |   |
|------------------|---|
| Código artículo  | 86.OC01.1333.03   |
| Tipo de producto | Outdoor   |
| Categoría        | Downlights de superficie  |
| Familia          | PILAR   |
| Pictograms       | <div><div></div><div><div>220<br/>240 V</div><div></div><div>CRI<br/>80</div><div>SDCM<br/>3</div></div><div><div></div><div><div>On<br/>Off</div><div>IP<br/>20</div><div>50000h<br/>L80B10</div></div></div></div> |

Dimensions

Product dimensions (mm)74x74x90 mm

Esquema

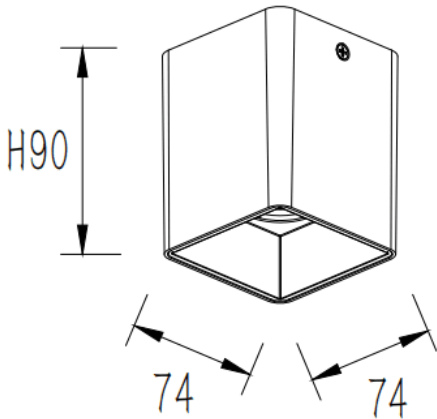

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Producto                     |               |
| Potencia real (W)            | 15            |
| Flujo luminoso real (lm)     | 1200          |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 80            |
| Ángulo de apertura           | 60            |
| Life time (h)                | 50000h L80B10 |
| IP                           | IP65          |
| Equipo                       | DALI          |
| Temperatura de color (K)     | 3000          |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3        |
| CRI                          | 80            |