






Dimensions

Product dimensions (mm)      diam 123x156mm

Esquema




Curva fotométrica

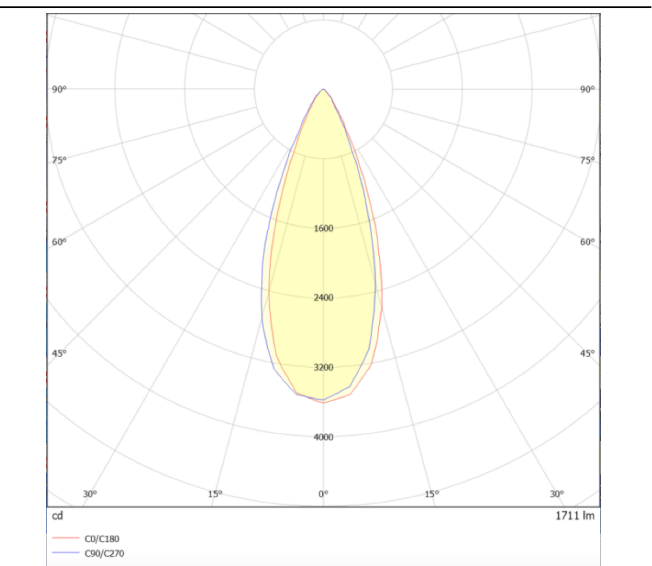


SDOWN


Código artículo	86.OC02.2333.01
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Downlights de superficie
Familia	SDOWN


Pictograms

 50 Hz 60 Hz 220 V 240 V

 850° CRI 80

SDCM 3

 Driver INCL.

 50000h L80B10

IP 65

IK 06

Producto	
Potencia real (W)	20
Flujo luminoso real (lm)	1600
Eficacia luminosa (lm/W)	80
Ángulo de apertura	40º
Life time (h)	50000h L80B10
IP	65
Equipo	DALI
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	>80
IK	IK06