






Dimensions	
Product dimensions (mm)	diam 123x156mm

Esquema	





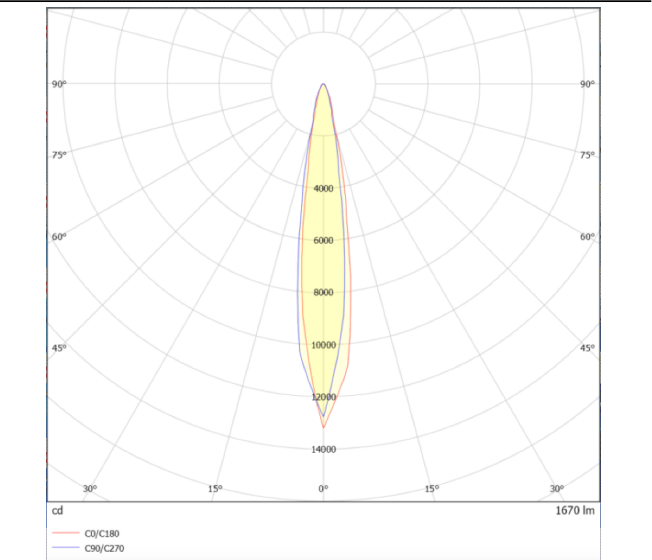


Curva fotométrica









SDOWN

Código artículo	86.OC02.2313.02
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Downlights de superficie
Familia	SDOWN

Pictograms







Producto	
Potencia real (W)	20
Flujo luminoso real (lm)	1600
Eficacia luminosa (lm/W)	80
Ángulo de apertura	15º
Life time (h)	50000h L80B10
IP	65
Chip Brand	Osram
Equipo	DALI
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	>80
IK	IK06