





Esquema

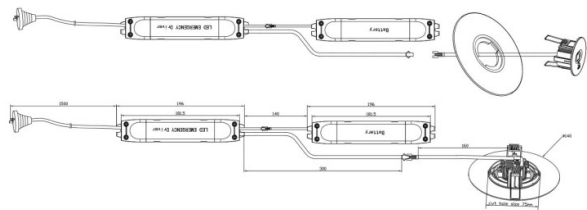


Curva fotométrica

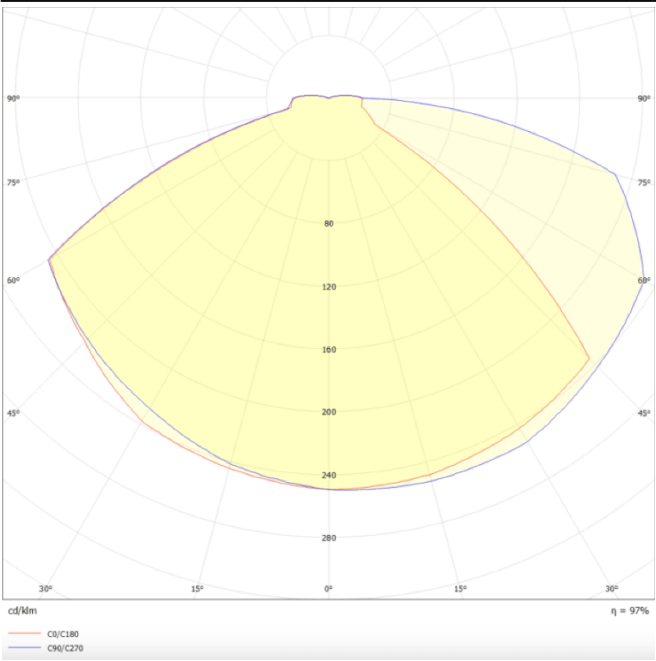

E-DOWNLIGHT

| | |
|------------------|----------------------|
| Código artículo | 86.E003.1521.02 |
| Tipo de producto | Emergencia |
| Categoría | Downlight emergencia |
| Familia | E-DOWNLIGHT |

Pictograms



| | |
|-----------------------------|---------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 3 |
| Flujo luminoso real (lm) | 220 |
| Ángulo de apertura | 148 |
| IP | 20 |
| Chip Brand | Smalite |
| Equipo | ON-OFF |
| Temperatura de color (K) | 5000 |
| CRI | >70 |
| Emergency battery life time | 3 |