




Esquema



Curva fotométrica

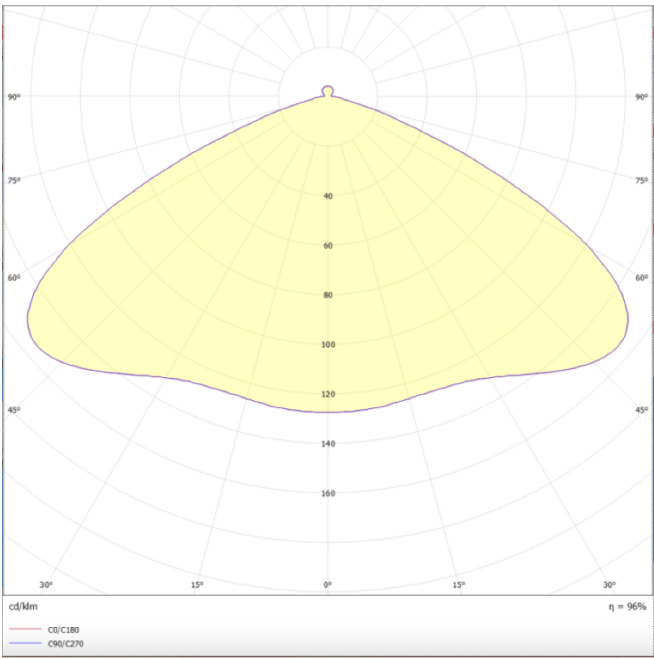

Marketlight

Código artículo	86.T003.1411.01
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Proyectores a carril
Familia	Marketlight

Pictograms

220
240 V

CRI
80

CE

Driver
INCL.

On
Off

IP
20

50000h
L80B10

Producto	
Potencia real (W)	70
Flujo luminoso real (lm)	11000
Eficacia luminosa (lm/W)	157.13999999999999
Ángulo de apertura	Double Assymetric 25º
Life time (h)	50000h L80B10
IP	20
Operating temperature	-20 +35
Chip Brand	P012H1-70DS
Equipo	ON-OFF
Temperatura de color (K)	4000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	80