




Esquema



Curva fotométrica

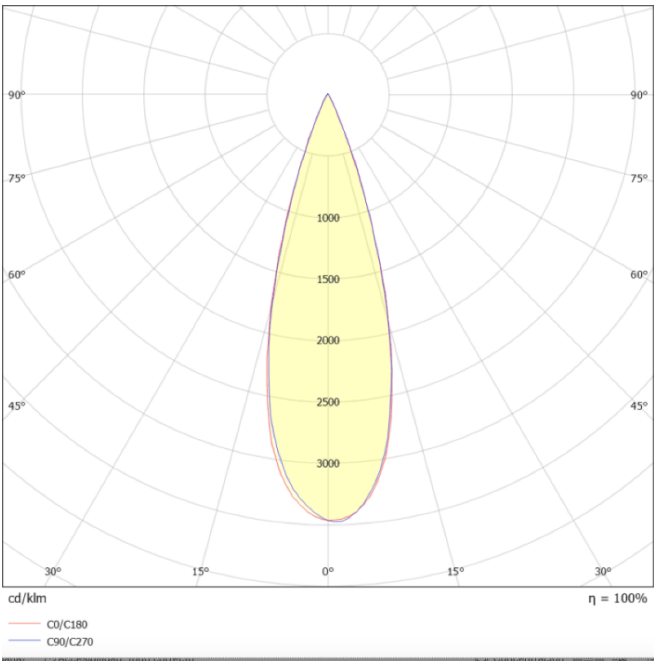

Essential

Código artículo	86.T009.1321.01
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Proyectores a carril
Familia	Essential

Pictograms	220 240 V	CRI 80	CE	Driver INCL	On Off
	IP 20	50000h L80 B10			

Producto	
Potencia real (W)	30
Flujo luminoso real (lm)	3000lm
Eficacia luminosa (lm/W)	100
Ángulo de apertura	24
Equipo	ON-OFF, No-dim
Vida media (h)	50000hrs L80 B10
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	80