




PERFORM-R Smart

| | |
|------------------|---|
| Código artículo | 86.DS22.230T.01 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Downlights |
| Familia | PERFORM-R |
| Subfamilia | PERFORM-R Smart |
| Pictograms | <div><div></div><div>220 240 V</div><div>CRI 80</div><div>CE</div><div>Driver INCL.</div></div> <div><div>On Off</div><div>DALI</div><div>IP 20</div><div>50000h L80B10</div></div> |

Dimensions

| | |
|-------------------------|--------|
| Product dimensions (mm) | 115*48 |
|-------------------------|--------|

Esquema

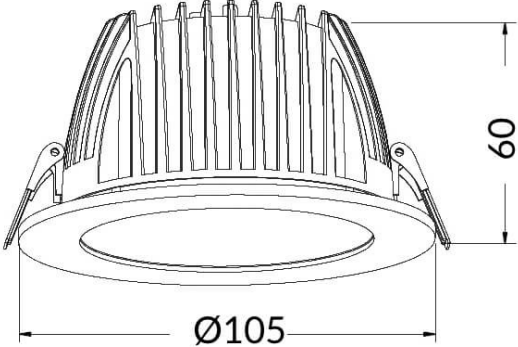

| | |
|------------------------------|----------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 10 |
| Flujo luminoso real (lm) | 1000 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 100 |
| Ángulo de apertura | 80 |
| Life time (h) | 50000 h L80B10 |
| IP | 20 |
| Equipo | DALI |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<5 |
| CRI | 80 |