



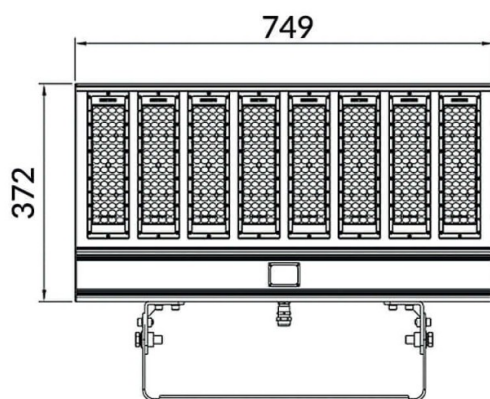

---

**Esquema**


---

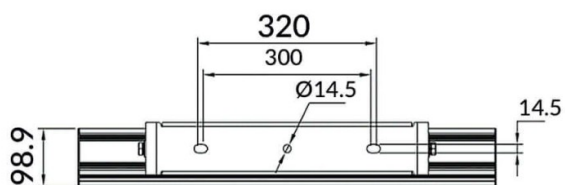





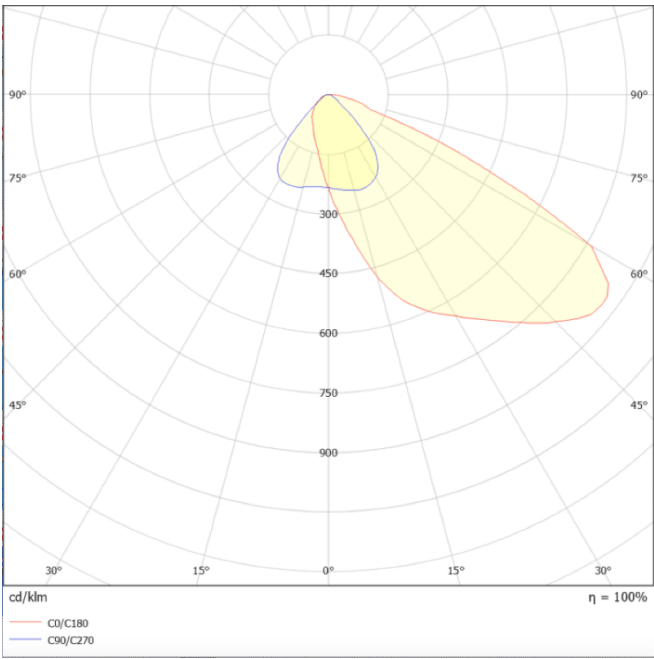


---

**Curva fotométrica**

---



Bracket

Código artículo	86.OF01.7451.02
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Industrial
Familia	COURT
Subfamilia	Bracket
Pictograms	      

Producto	
Potencia real (W)	500
Flujo luminoso real (lm)	70000
Eficacia luminosa (lm/W)	140
Ángulo de apertura	50x90
IP	IP65
Equipo	ON-OFF
Vida media (h)	Up to 100,000hrs LM70
Temperatura de color (K)	4500K
Consistencia de color (SDCM)	<5
CRI	75
IK	IK10