




ING-ASSY

| | |
|------------------|----------------------|
| Código artículo | 86.OIN6.3351.07 |
| Tipo de producto | Outdoor |
| Categoría | Empotrables de suelo |
| Familia | ING-ASSY |

| | | | | | |
|------------|------------------|-------------|-----------------|--|-----------|
| Pictograms | | 50 60 Hz | 220 240 V | | IK 09 |
| | CRI 80 | CE | Driver INCL. | | SDCM 5 |
| | 50000h L80B10 | IP 67 | | | |

Esquema

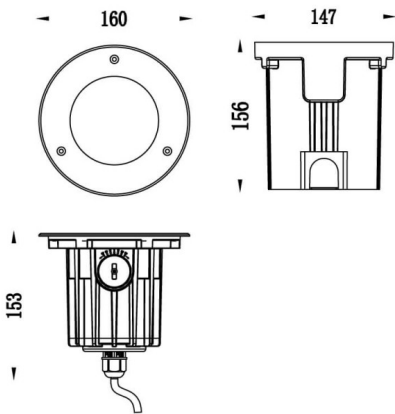

| | |
|------------------------------|----------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 12W |
| Flujo luminoso real (lm) | 613 |
| Ángulo de apertura | Asymmetric 27° |
| Life time (h) | 50000h L80B10 |
| IP | IP67 |
| Equipo | On-Off |
| Power Factor | On-Off |
| Temperatura de color (K) | 3000K |
| Consistencia de color (SDCM) | <5SDCM |
| CRI | 80 |
| IK | 09 |

Curva fotométrica

