





Esquema

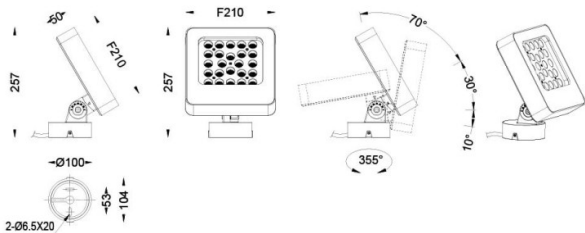

Curva fotométrica

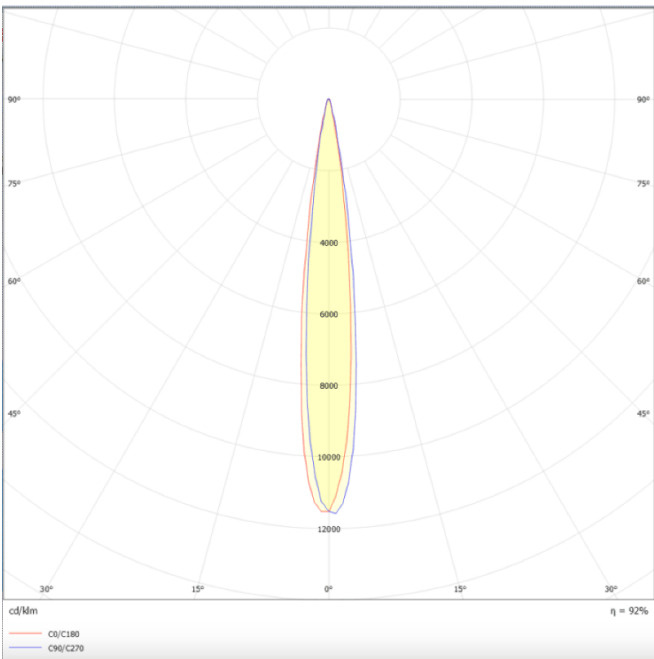

Quadro

Código artículo	86.OSP4.2321.03
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Proyectores
Familia	Quadro

Pictograms

220
240 V

850°

CRI
80

SDCM
3

CE

Driver
INCL.

On
Off

50000h
L70B10

IP
65

335°

90°

IK
05

Producto	
Potencia real (W)	30.69
Flujo luminoso real (lm)	2225
Eficacia luminosa (lm/W)	72.4991854024112
Ángulo de apertura	25
IP	66
Equipo	ON-OFF
Vida media (h)	50000h L70B10
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	80
IK	IK08