




Quadro

| | |
|------------------|-----------------|
| Código artículo | 86.OSP4.2341.03 |
| Tipo de producto | Outdoor |
| Categoría | Proyectores |
| Familia | Quadro |

| | | | | | |
|------------|------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Pictograms | | 220 240 V | 850° | CRI 80 | SDCM 3 |
| | | Driver INCL. | On Off | | |
| | 50000h L70B10 | IP 65 | 335° | 90° | IK 05 |

Esquema

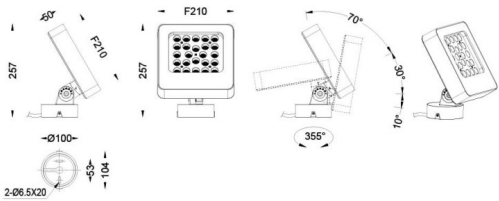

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 30.69 |
| Flujo luminoso real (lm) | 1811 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 59.009449332029973 |
| Ángulo de apertura | 60 |
| IP | 66 |
| Equipo | ON-OFF |
| Vida media (h) | 50000h L70B10 |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 80 |
| IK | IK08 |