








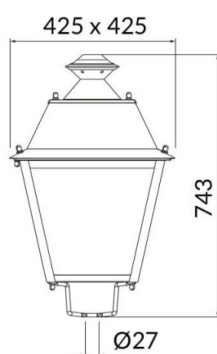


Esquema



Curva fotométrica



VILA P27

Código artículo	86.OS08.1311.02
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Alumbrado público
Familia	VILA
Subfamilia	VILA P27
Pictograms	<div><div> 220 240 V</div><div> 850°</div><div></div><div>Driver INCL.</div><div></div><div> IP 66</div><div> CRI 70</div><div> SDCM 5</div><div>50000h L70B10</div></div>

Producto	
Potencia real (W)	30
Flujo luminoso real (lm)	3528.86
Eficacia luminosa (lm/W)	117.628666666667
Equipo	ON-OFF
Vida media (h)	50000h L70B42
Temperatura de color (K)	3000K
Consistencia de color (SDCM)	<5
CRI	>80
IK	IK08