







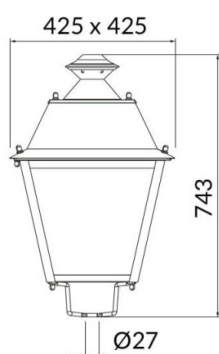

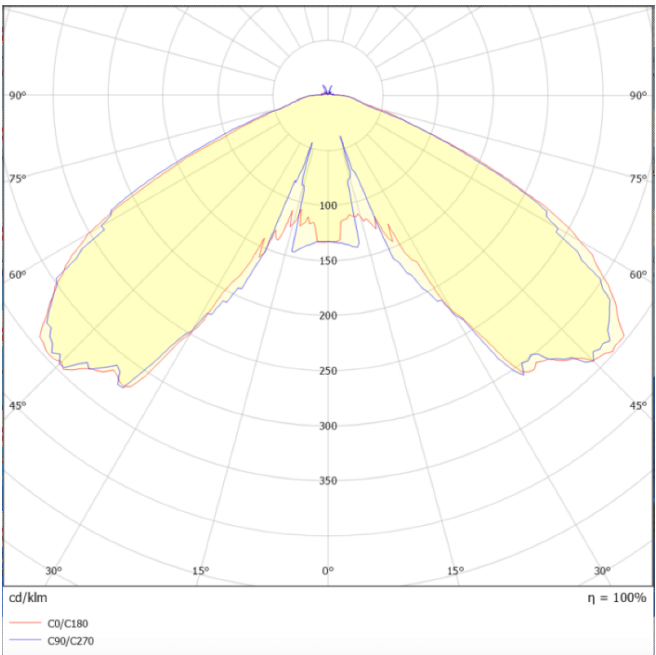


Esquema



Curva fotométrica



VILA P27

Código artículo	86.OS08.3311.02
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Alumbrado público
Familia	VILA
Subfamilia	VILA P27
Pictograms	<div><div>220 240 V</div><div>850°</div><div></div><div>Driver INCL.</div></div> <div><div></div><div></div><div>IP 66</div><div></div><div>CRI 70</div><div></div><div>SDCM 5</div></div> <div><div>50000h L70B10</div></div>

Producto	
Potencia real (W)	60
Flujo luminoso real (lm)	7024.5
Eficacia luminosa (lm/W)	117.075
Equipo	ON-OFF
Vida media (h)	50000h L70B50
Temperatura de color (K)	3000K
Consistencia de color (SDCM)	<5
CRI	>80
IK	IK08