





Esquema

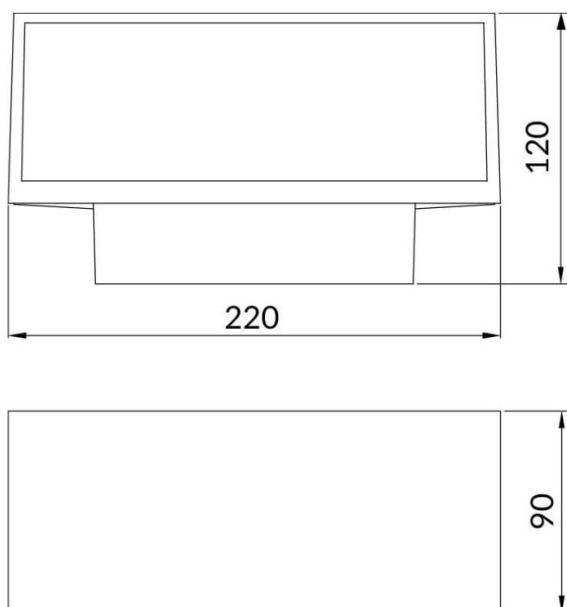

Curva fotométrica

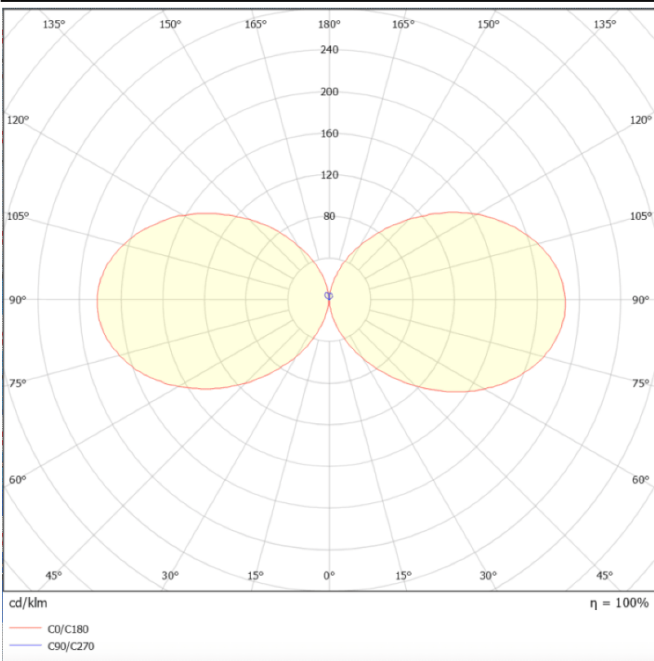

Brick

Código artículo	86.OW10.1301.02
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Apliques de pared
Familia	Brick

Pictograms

50
60 Hz

220
240 V

850°

CRI
80

SDCM
3

CE

Driver
INCL.

50000h
L70B10

IP
65

IK
08

Producto	
Potencia real (W)	9
Flujo luminoso real (lm)	716
Eficacia luminosa (lm/W)	79.5
Ángulo de apertura	100
Life time (h)	50000h L70B10
IP	65
Equipo	ON-OFF
Temperatura de color (K)	3000
IK	IK08