

Up&Down S

Código artículo	86.OW15.1311.03
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Appliques de pared
Familia	Up&Down S

Pictograms

50  
60 Hz

220  
240 V

850°

CRI  
80

SDCM  
3


CE

Driver  
INCL.

50000h  
L70B10

IP  
65

Esquema

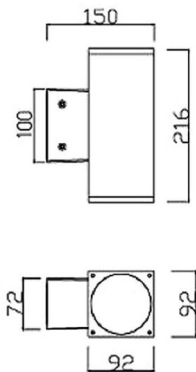

Producto	
Potencia real (W)	18
Flujo luminoso real (lm)	1530
Eficacia luminosa (lm/W)	85
Ángulo de apertura	15+15
IP	IP65
Equipo	On-Off
Power Factor	>0,9
Temperatura de color (K)	3000K
Consistencia de color (SDCM)	<5SDCM
CRI	80
IK	IK08