




Up&Down S

| | | | | | |
|------------------|--------------------|--|--|--|--|
| Código artículo | 86.OW15.1321.03 | | | | |
| Tipo de producto | Outdoor | | | | |
| Categoría | Appliques de pared | | | | |
| Familia | Up&Down S | | | | |
| Pictograms | | | | | |
| | | | | | |

Dimensions

Product dimensions (mm) 50X73X160mm

Esquema

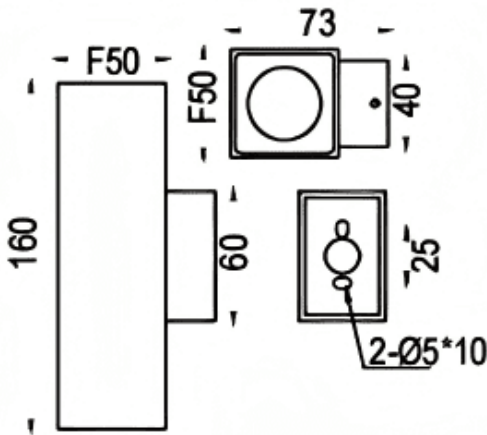

Producto

| | |
|------------------------------|---------------|
| Potencia real (W) | 2x4.1 |
| Flujo luminoso real (lm) | 2x285 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 69.5 |
| Ángulo de apertura | 24 |
| Life time (h) | 50000h L70B10 |
| IP | IP65 |
| Equipo | On-Off |
| Power Factor | >0,9 |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Consistencia de color (SDCM) | <5SDCM |
| CRI | 80 |
| IK | IK08 |

Curva fotométrica

