




WDOWN


|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Código artículo  | 86.OW20.1331.01    |
| Tipo de producto | Outdoor            |
| Categoría        | Appliques de pared |
| Familia          | WDOWN              |

Pictograms




50  
60 Hz

220  
240 V




850°



CRI  
80

SDCM  
3



Driver  
INCL.

50000h  
L70B10


IP  
65

IK  
05/10

Dimensions

Product dimensions (mm) Ø123x156mm

Esquema

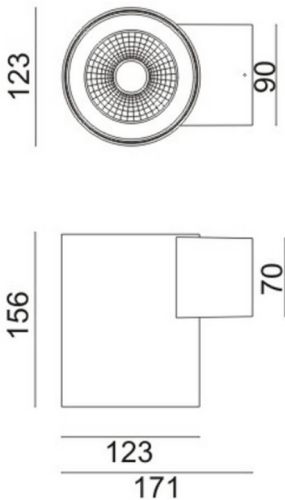

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Producto                     |               |
| Potencia real (W)            | 20            |
| Flujo luminoso real (lm)     | 1600          |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 80            |
| Ángulo de apertura           | 15º/40º       |
| Life time (h)                | 50000h L70B10 |
| IP                           | 65            |
| Chip Brand                   | OSRAM         |
| Equipo                       | ON-OFF        |
| Temperatura de color (K)     | 3000          |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3        |
| CRI                          | 80            |
| IK                           | IK10          |