


## B-PANEL HE

| | |
|---|---|
| **Código artículo** | **86.R092.1391.01** |
| **Tipo de producto** | **Indoor** |
| **Categoría** | **Luminarias empotradas** |
| **Familia** | **B-PANEL** |
| **Subfamilia** | **B-PANEL HE** |
| **Pictograms** |  |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **596x596x35** |

**Esquema**

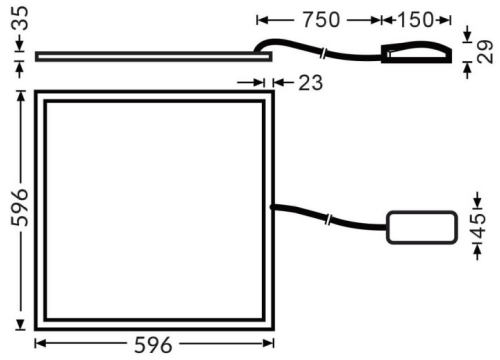


| **Producto** | |
|---|---|
| **Potencia real (W)** | **20** |
| **Flujo luminoso real (lm)** | **3700** |
| **Eficacia luminosa (lm/W)** | **185** |
| **Ángulo de apertura** | **90** |
| **Tiempo de vida** | **50000h L80B10** |
| **IP** | **20 / 40** |
| **U. G. R** | **19** |
| **Marca del LED** | **Sanan** |
| **Equipo** | **On-Off** |
| **Temperatura de color (K)** | **3000** |
| **Consistencia de color (SDCM)** | **SDCM5** |
| **CRI** | **80** |