Esquema

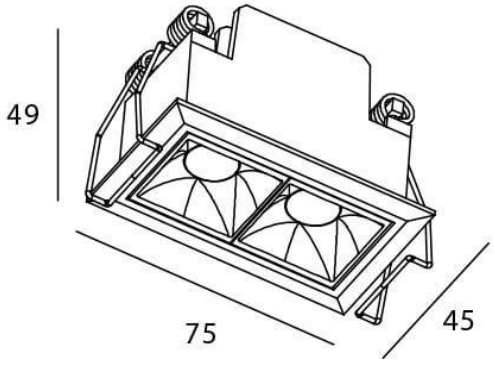

Curva fotométrica

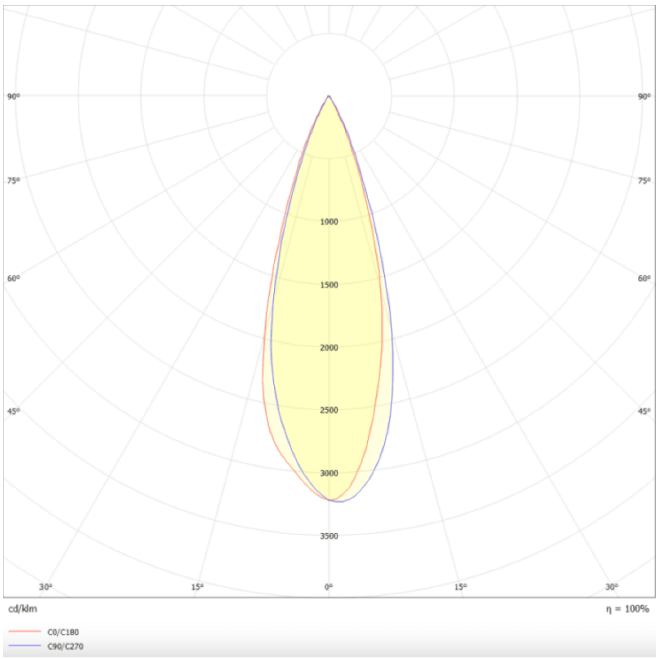

Star

Downlight Lavov de la familia STAR con una potencia de 4W y una optica de 30 grados.CCT 4000K. Con un flujo luminoso total de 280lm y una eficacia luminosa de 70 lm/W. Driver DALI.Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color Negro .UGR19.

Código artículo	**86.D029.2423.02**
Tipo de producto	**Indoor**
Categoría	**Downlights**
Familia	**STAR**
Subfamilia	**Star**
Pictograms	220 240 V · CRI 90 · CE · Driver INCL. · On Off · DALI · IP 20 · 50000h L80B10

Producto	
Potencia real (W)	**4**
Flujo luminoso real (lm)	**280**
Eficacia luminosa (lm/W)	**70**
Ángulo de apertura	**30**
Life time (h)	**50000 h L80B10**
IP	**20**
Color	**Negro**
U. G. R	**UGR<19**
Driver incluido	**Si**
Equipo	**DALI**
Flicker Free	**Si**
Light source	**LED**
Type of LED	**COB**
Temperatura de color (K)	**4000**
Consistencia de color (SDCM)	**SDCM<3**
CRI	**90**