




Esquema

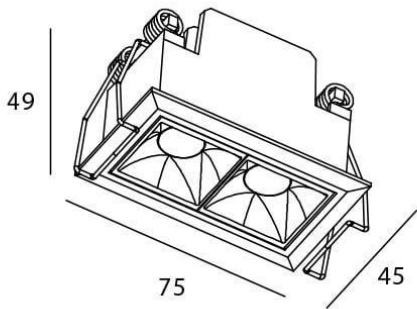

Star

Downlight Lavov de la familia STAR con una potencia de 4W y una optica de 45 grados.CCT 4000K. Con un flujo luminoso total de 280lm y una eficacia luminosa de 70 lm/W. Driver DALI.Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color Negro .UGR19.

Código artículo	86.D029.2433.02
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Downlights
Familia	STAR
Subfamilia	Star
Pictograms	<div><div></div><div>220 240 V</div><div>CRI 90</div><div>CE</div><div>Driver INCL.</div><div>On Off</div><div>DALI</div><div>IP 20</div><div>50000h L80B10</div></div>

Producto	
Potencia real (W)	4
Flujo luminoso real (lm)	280
Eficacia luminosa (lm/W)	70
Ángulo de apertura	45
Life time (h)	50000 h L80B10
IP	20
Color	Negro
U. G. R	UGR<19
Driver incluido	Si
Equipo	DALI
Flicker Free	Si
Light source	LED
Type of LED	COB
Temperatura de color (K)	4000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	90