





Esquema

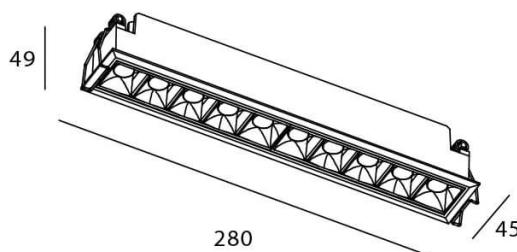

Curva fotométrica

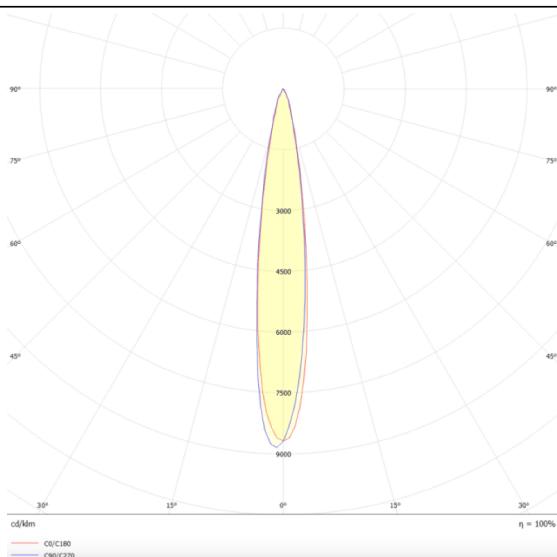

Star

Downlight Lavov de la familia STAR con una potencia de 20W y una optica de 15 grados.CCT 3000K. Con un flujo luminoso total de 1400lm y una eficacia luminosa de 70 lm/W. Driver DALI.Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color Blanco .UGR19.

Código artículo	86.D029.4313.01
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Downlights
Familia	STAR
Subfamilia	Star
Pictograms	220-240 V CRI 90 CE Driver INCL. On Off DALI IP 20 50000h L80B10

Producto

Potencia real (W)	20
Flujo luminoso real (lm)	1400
Eficacia luminosa (lm/W)	70
Ángulo de apertura	15
Life time (h)	50000 h L80B10
IP	20
Color	Blanco
U. G. R	UGR<19
Driver incluido	Si
Equipo	DALI
Flicker Free	Si
Light source	LED
Type of LED	COB
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	90