




Esquema



Curva fotométrica

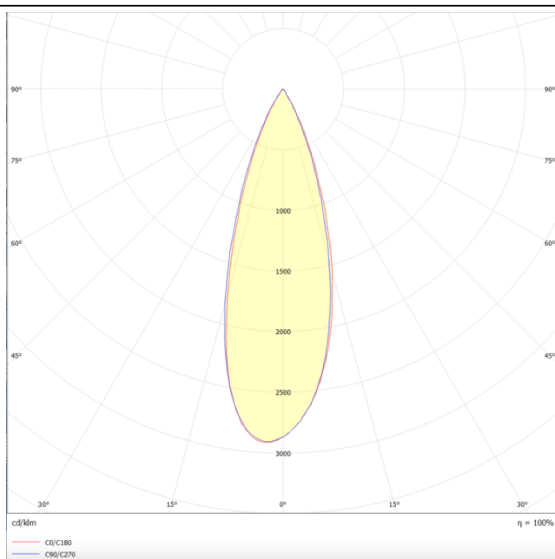

Star

Downlight Lavov de la familia STAR con una potencia de 30W y una optica de 30 grados.CCT 4000K. Con un flujo luminoso total de 2100lm y una eficacia luminosa de 70 lm/W. Driver DALI.Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color Blanco .UGR19.

Código artículo	86.D029.5423.01
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Downlights
Familia	STAR
Subfamilia	Star
Pictograms	

Producto	
Potencia real (W)	30
Flujo luminoso real (lm)	2100
Eficacia luminosa (lm/W)	70
Ángulo de apertura	30
Tiempo de vida	50000 h L80B10
IP	20
Color	Blanco
U. G. R	UGR19
Driver incluido	Si
Equipo	DALI
Flicker Free	Si
Fuente de luz	LED
Tipo de LED	COB
Temperatura de color (K)	4000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM3
CRI	90