





Dimensions

Product dimensions (mm) **L138*W33*H60**

Esquema

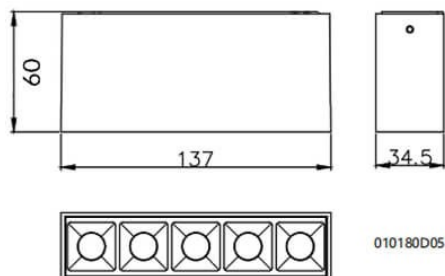

Curva fotométrica

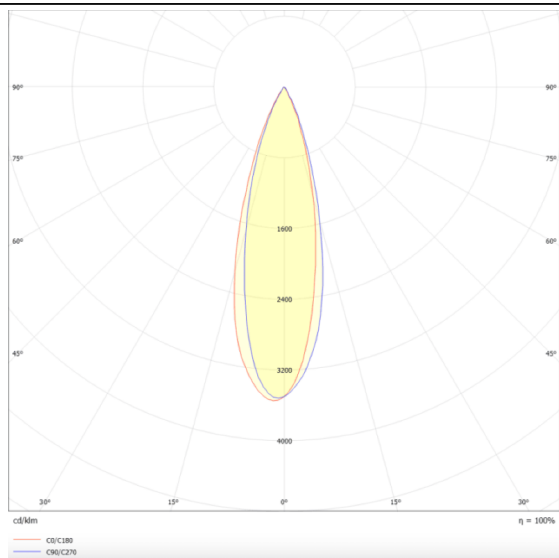

STAR-S

Downlight de superficie Lavov de la familia STAR-S con una potencia de 10W y una optica de 30 grados. . Fabricado en aluminio inyectado a presion con micro reflectores de PC y louvers de ABS . Flujo luminoso real de 540lm y una eficacia luminosa de 54lm/W. Acabado en color blanco.ON-OFF driver.

Código artículo	86.D032.1321.01
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Downlights de superficie
Familia	STAR-S
Pictograms	

Producto	
Potencia real (W)	10
Flujo luminoso real (lm)	560
Eficacia luminosa (lm/W)	56
Ángulo de apertura	24
Life time (h)	50000h L80B10
IP	20
Color	Blanco
U. G. R	<19
Driver incluido	Si
Equipo	ON-OFF
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	90