




STAR-S

Downlight de superficie Lavov de la familia STAR-S con una potencia de 10W y una optica de 36 grados. . Fabricado en aluminio inyectado a presion con micro reflectores de PC y louvers de ABS . Flujo luminoso real de 540lm y una eficacia luminosa de 54lm/W. Acabado en color blanco.ON-OFF driver.

Dimensions

Product dimensions (mm) **L138*W33*H60**

Esquema

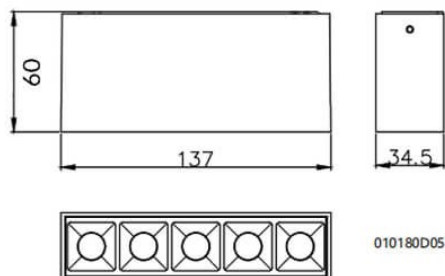

Curva fotométrica

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Código artículo | 86.D032.1431.01 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Downlights de superficie |
| Familia | STAR-S |
| Pictograms | |

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 10 |
| Flujo luminoso real (lm) | 540 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 54 |
| Ángulo de apertura | 36 |
| Tiempo de vida | 50000h L80B10 |
| IP | 20 |
| Color | Blanco |
| U. G. R | 19 |
| Driver incluido | Si |
| Equipo | ON-OFF |
| Fuente de luz | LED |
| Tipo de LED | SMD |
| Temperatura de color (K) | 4000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 90 |

