




Dimensions

Product dimensions (mm) 230*72

Esquema

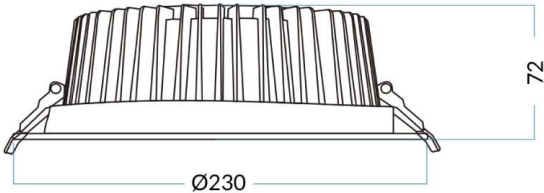

Waterproof eco

Downlight Lavov de la familia Waterproof con una potencia de 40W y una óptica 90°. Con un flujo luminoso real de 3872.8lm y una eficacia luminosa de96.82lm/W. Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color blanco . CCT 4000K.
Driver DALI

Código artículo	86.D043.5433.01
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Downlights
Familia	Waterproof
Subfamilia	Waterproof eco
Pictograms	<div><div></div><div>220 240 V</div><div>CRI 80</div><div>SDCM 3</div><div>CE</div><div>Driver INCL.</div><div>DALI</div><div>50000h L80B10</div><div>IP 65</div></div>

Producto	
Potencia real (W)	40
Flujo luminoso real (lm)	3872.8
Eficacia luminosa (lm/W)	96.82
Ángulo de apertura	90°
IP	IP65
Color	blanco
Driver incluido	Si
Equipo	DALI
Flicker Free	Si
Light source	LED
Type of LED	COB
Temperatura de color (K)	4000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<5
CRI	80