






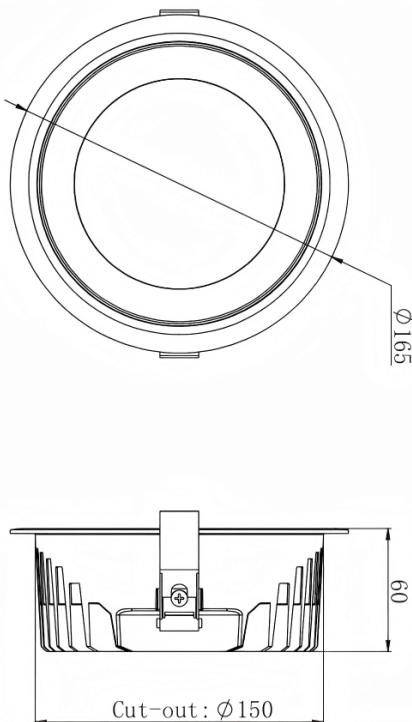


**HEF Low glare**

Downlight Lavov de la familia con una potencia de 15W y un ángulo de apertura del haz de 55°. Acabado en color blanco y reflector blanco. Con un flujo luminoso total de 1800lm y una eficacia luminosa de 120lm/W. Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado a presión y micro nano lentes de PC. Driver DALI dimmable. CCT 4000K.

Dimensions**Product dimensions (mm)** **ø165*H60mm****Esquema**

Código artículo	86.D100.3433.01
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Downlights
Familia	HEF Low glare
Pictograms	 220 240 V  CRI 80  CE  Driver INCL.  On Off  DALI  50000h L80B10

Producto	
Potencia real (W)	15
Flujo luminoso real (lm)	1800
Eficacia luminosa (lm/W)	120
Ángulo de apertura	55°
Life time (h)	50000hrs L80B10
IP	IP40
Color	blanco y reflector blanco
U. G. R	<19
Driver incluido	si
Equipo	DALI dimmable
Flicker Free	si
Light source	led
Type of LED	SMD
Temperatura de color (K)	4000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<5
CRI	80
IK	06