




### HEF Low glare

Downlight Lavov de la familia con una potencia de 35W y un ángulo de apertura del haz de 55°. Acabado en color blanco y reflector blanco. Con un flujo luminoso total de 5250lm y una eficacia luminosa de 150lm/W. Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado a presión y micro nano lentes de PC. Driver On-Off no dim. CCT 3000K.

#### Dimensions

Product dimensions (mm)  $\varnothing 220 \times H66.5 \text{mm}$

#### Esquema

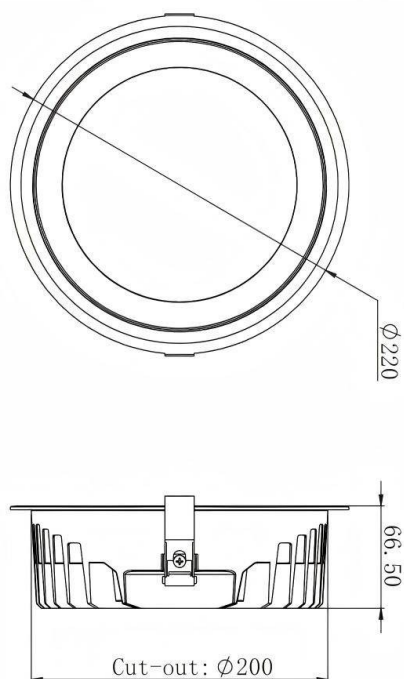

#### Curva fotométrica

Código artículo	86.D100.5331.01
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Downlights
Familia	HEF Low glare

#### Pictograms

Producto	
Potencia real (W)	35
Flujo luminoso real (lm)	5250
Eficacia luminosa (lm/W)	150
Ángulo de apertura	55°
Tiempo de vida	50000hrs L80B10
IP	IP40
Color	blanco y reflector blanco
U. G. R	23
Driver incluido	si
Equipo	On-Off no dim
Flicker Free	si
Fuente de luz	led
Tipo de LED	SMD
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM5
CRI	80
IK	06

